


Коммерческое предложение от 29.05.2026

Котел пищеварочный Проммаш КЭ-400К

Цена с НДС: 351 873 руб.

Артикул: **987109**

Под заказ

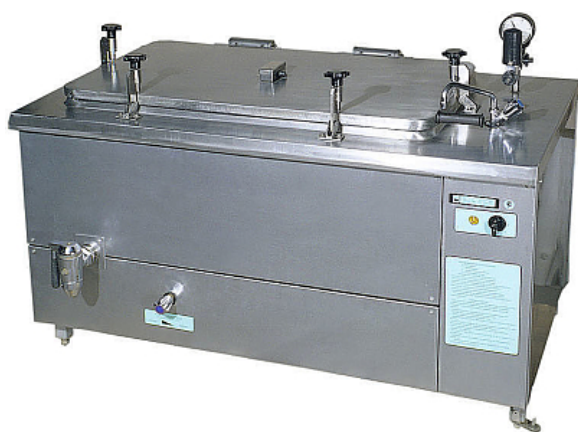

| | |
|-------------------------|----------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Тип подключения | электричество |
| Температурный режим, °C | от 20 до 95 °C |
| Объем, л | 400 |
| Тип | стационарный |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Ширина, мм | 1670 |
| Глубина, мм | 975 |
| Высота, мм | 1235 |
| Вес (без упаковки), кг | 210 |
| Вес (с упаковкой), кг | 230 |

Пищеварочный котел [Проммаш КЭ-400К](#) предназначен для приготовления бульонов и первых блюд, а также кипячения воды на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Оборудование оснащено прямоугольным сосудом для варки и внешним металлическим коробом с негерметичной крышкой. Материал корпуса - окрашенный металл, материал облицовки - высококачественная нержавеющая сталь.

Технические характеристики:

- Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 95 °C: 65 мин
- Потребление энергии:
 - На разогрев: 32,5 кВт/ч
 - Среднечасовое в стационарном режиме: 6 кВт/ч
- Избыточное давление пара в пароводяной рубашке: не более 0,045 МПа
- Глубина без выступающих частей: 800 мм
- Высота от пола до рабочей поверхности: 1000 мм
- Парогенератор
- Манометр для контроля давления в пароводяной рубашке
- Предохранительный клапан для сброса давления
- Кран залива воды
- Сливной кран со съёмным фильтром
- Пружинное устройство, поддерживающее крышку в открытом положении
- 3 режима работы:

- Варка
- Разогрев
- Варка на пару
- Автоматическая регулировка мощности электронагревателей в каждом режиме работы
- Защита от сухого хода
- Регулируемые по высоте опоры
- Степень защиты IP34

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.